
CLEARLED : DIGITAL LED FILM

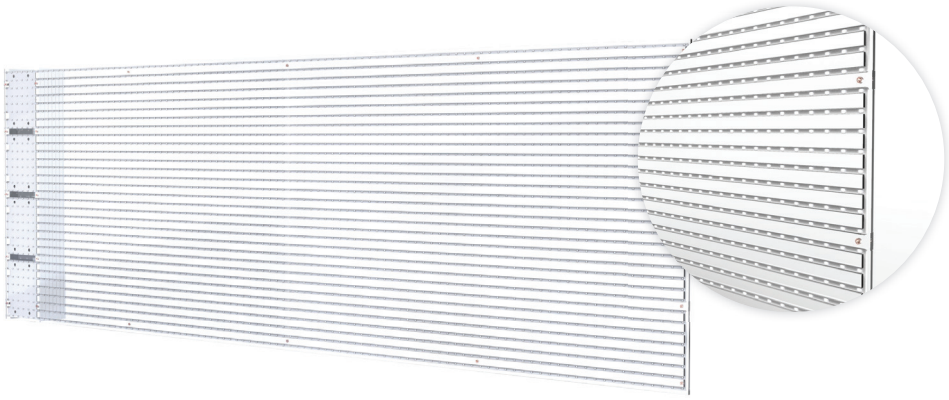

Model Name	DLF5	DLF6.25	DLF8	DLF10	DLF15	DLF20
Pixel Pitch (mm)	5 x 5	6.25 x 6.25	8 x 8	10 x 10	15 x 15	20 x 20
LED Light	REE1313				REE2121	
Pixel Composition	1R1G1B					
Module Size (mm)	1,000 x 320	1,000 x 400	1,000 x 400	1,000 x 400	990 x 390	1,000 x 400
Thickness (mm)	2					
Module Pixel (pixel)	200 x 64	160 x 64	125 x 50	100 x 40	66 x 26	50 x 20
Pixel Density (pixel/m²)	40,000	25,600	16,500	10,000	4,356	2,500
Brightness (cd/m²)	2,000					
Transparency	90%	90%	92%	93%	94%	95%
Viewing Angle (°)	160					
Input Voltage	AC100-240V50/ 60Hz					
Power Consumption Max (W/m²)	600					
Power Consumption Average (W/m²)	200					
Working Environment	Temperature -20 ~ 55°C; Humidity 10-90%					
Weight (kg)	1.2	1.3				
Drive Mode	Static State					
Control System	Nova/Colorlight					
LED Lifetime (hours)	100,000					
Grayscale Level (bits)	16					
Refresh Rate (Hz)	3,840					

TF + 1 888 533 8853 | CAN +1 778 373 5701 | info@clearled.com | **www.clearled.com**